

KLIMATYZATOR ŚCIENNY INWERTER - Seria UE



A class
energy saving
INVERTER+

**Energooszczędny
Inwertyer**

Prevention
allergen filter
**ANTI BACTERIAL
FILTER**

**Filtr
antybakteryjny**

**6,50 A++
SEER**
SEASONAL ENERGY
EFFICIENCY RATIO

**Wysoki współczynnik
chłodzenia**

R2
BEST
ENERGY
PARTNER
Panasonic

**Rotacyjna sprężarka
inwerterowa**

**4,30 A+
SCOP**
SEASONAL COEFFICIENT
OF PERFORMANCE

**Wysoki współczynnik
grzania**

**Silent air
22 dB**
SUPER QUIET

**Program
cichej pracy**

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie	Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KIT-UE9-QKE	2,5 kW (0,85-3,00)	3,3 kW (0,80-4,10)	5,6 / 3,8	A+/A	60-90	0,72 / 0,86	702	+5/+43 (-10)/+24	22-41/48	R410A	9 / 31	870x214x290 780x289x542	1/4 / 3/8		2 990,00 zł
KIT-UE12-QKE	3,5 kW (0,85-3,90)	4,0 kW (0,80-5,10)	5,6 / 3,8	A+/A	80-105	1,09 / 1,10	738	+5/+43 (-10)/+24	22-42/50	R410A	9 / 33	870x214x290 780x289x542	1/4 / 3/8		3 390,00 zł
KIT-UE18-QKE	5,0 kW (0,98-5,60)	5,4 kW (0,98-7,70)	6,5 / 4,3	A++/A+	110-140	1,54 / 1,47	978	+5/+43 (-10)/+24	37-44/49	R410A	12 / 38	1070x240x290 824x299x622	1/4 / 3/8		4 800,00 zł

KLIMATYZATOR ŚCIENNY INWERTER - Seria RE



A class
energy saving
INVERTER+

**Energooszczędny
Inwertyer**

Prevention
allergen filter
**ANTI BACTERIAL
FILTER**

**Filtr
antybakteryjny**

**6,7 A++
SEER**
SEASONAL ENERGY
EFFICIENCY RATIO

**Wysoki współczynnik
chłodzenia**

R2
BEST
ENERGY
PARTNER
Panasonic

**Rotacyjna sprężarka
inwerterowa**

**4,1 A+
SCOP**
SEASONAL COEFFICIENT
OF PERFORMANCE

**Wysoki współczynnik
grzania**

Down to
-15 °C in
heating mode
OUTDOOR
TEMPERATURE

**Praca w trybie
ogrzewania do -15 st.C.**

**Silent air
22 dB**
SUPER QUIET

**Program
cichej pracy**

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie	Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KIT-RE9-QKE	2,5 kW (0,85-3,00)	3,3 kW (0,80-4,10)	6,1 / 4,0	A++/A+	60-90	0,67 / 0,80	702	(-10)/+43 (-15)/+24	22-41/48	R410A	9 / 33	870x214x290 780x289x542	1/4 / 3/8		3 490,00 zł
KIT-RE12-QKE	3,5 kW (0,85-3,90)	4,2 kW (0,80-5,10)	6,1 / 4,0	A++/A+	80-105	1,00 / 1,05	738	(-10)/+43 (-15)/+24	22-42/50	R410A	9 / 34	870x214x290 824x299x619	1/4 / 3/8		4 090,00 zł
KIT-RE15-QKE	4,2 kW (0,85-4,60)	5,0 kW (0,80-6,80)	5,6 / 3,8	A+/A	95-120	1,26 / 1,35	750	(-10)/+43 (-15)/+24	29-44/51	R410A	9 / 34	870x214x290 824x299x619	1/4 / 1/2		5 700,00 zł
KIT-RE18-QKE	5,0 kW (0,98-6,00)	5,8 kW (0,98-8,00)	6,7 / 4,1	A++/A+	110-140	1,47 / 1,54	978	(-10)/+43 (-15)/+24	37-44/47	R410A	12 / 46	1070x240x290 875x320x695	1/4 / 1/2		6 500,00 zł
KIT-RE24-QKE	6,8 kW (0,98-8,10)	8,6 kW (0,98-9,90)	6,0 / 3,8	A+/A	130-190	2,10 / 2,61	1104	(-10)/+43 (-15)/+24	38-47/52	R410A	12 / 67	1070x240x290 875x320x795	1/4 / 5/8		9 200,00 zł

KLIMATYZATOR ŚCIENNY INWERTER - Seria ETHEREA

KOLOR BIAŁY



A class
energy saving
INVERTER+
7,60 A++
SEER
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO

Energoozczędny Inwertyer

Wysoki współczynnik chłodzenia

Wysoki współczynnik grzania

Funkcja regulacji stopnia wilgotności

Improved comfort
AUTOCOMFORT

Rotacyjna sprężarka inwertyerowa

Program cichej pracy

Zdalne sterowanie Wi-Fi - opcja

Down to -15 °C in heating mode
OUTDOOR TEMPERATURE

Praca w trybie ogrzewania do -15 st.C.

Up to 38% energy savings (cooling)
ECONAVI

Praca w trybie ogrzewania do -15 st.C.

Air purifier
99% removal bacteria-virus-mold
NANOE-G

NANOE-G nowy wydajny system filtrów

Easy control by BMS
CONNECTIVITY

Współpraca z systemami inteligentnego domu



Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie	Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KIT-E7-QKE	2,0 kW (0,75-2,40)	2,8 kW (0,70-4,00)	6,9 / 4,4	A++/A+	40-65	0,46 / 0,63	726	(-10)/+43 (-15)/+24	20-39/46	R410A	10 / 31	870x255x295 780x289x542	1/4 / 3/8		3 900,00 zł
KIT-E9-QKE	2,5 kW (0,85-3,00)	3,4 kW (0,80-5,00)	6,9 / 4,7	A++/A++	60-90	0,53 / 0,73	768	(-10)/+43 (-15)/+24	20-40/47	R410A	10 / 33	870x255x295 780x289x542	1/4 / 3/8		4 200,00 zł
KIT-E12-QKE	3,5 kW (0,85-4,00)	4,0 kW (0,80-6,00)	7,6 / 4,8	A++/A++	80-105	0,85 / 0,92	804	(-10)/+43 (-15)/+24	20-42/48	R410A	10 / 35	870x255x295 824x299x619	1/4 / 3/8		4 900,00 zł
KIT-E15-QKE	4,2 kW (0,85-5,00)	5,3 kW (0,80-6,80)	6,6 / 4,0	A++/A+	95-120	1,25 / 1,43	852	(-10)/+43 (-15)/+24	25-43/49	R410A	10 / 33	870x255x295 824x299x619	1/4 / 1/2		6 200,00 zł
KIT-E18-QKE	5,0 kW (0,98-6,00)	5,8 kW (0,98-8,00)	6,9 / 4,2	A++/A+	110-140	1,44 / 1,52	1074	(-10)/+43 (-15)/+24	34-44/47	R410A	13 / 46	1070x255x295 875x320x695	1/4 / 1/2		7 200,00 zł
KIT-E21-QKE	6,3 kW (0,98-7,10)	7,2 kW (0,98-8,50)	6,5 / 4,0	A++/A+	120-170	2,18 / 2,09	1134	(-10)/+43 (-15)/+24	34-45/49	R410A	13 / 47	1070x255x295 875x320x695	1/4 / 1/2		8 200,00 zł
KIT-E24-QKE	6,8 kW (0,98-8,10)	8,6 kW (0,98-9,90)	6,1 / 3,9	A++/A	140-190	2,08 / 2,60	1188	(-10)/+43 (-15)/+24	35-47/52	R410A	13 / 67	1070x255x295 875x320x795	1/4 / 5/8		10 000,00 zł
KIT-E28-QKE	7,6 kW (0,98-8,60)	9,6 kW (0,98-11,00)	6,0 / 3,8	A+/A	180-220	2,52 / 3,26	1266	(-10)/+43 (-15)/+24	35-48/53	R410A	13 / 67	1070x255x295 875x320x795	1/4 / 5/8		12 000,00 zł

KLIMATYZATOR ŚCIENNY INWERTER - Seria ETHEREA

KOLOR SREBRNY

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie	Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KIT-XE7-QKE	2,0 kW (0,75-2,40)	2,8 kW (0,70-4,00)	6,9 / 4,4	A++/A+	40-65	0,46 / 0,63	726	(-10)/+43 (-15)/+24	20-39/46	R410A	10 / 31	870x255x295 780x289x542	1/4 / 3/8		4 000,00 zł
KIT-XE9-QKE	2,5 kW (0,85-3,00)	3,4 kW (0,80-5,00)	6,9 / 4,7	A++/A++	60-90	0,53 / 0,73	768	(-10)/+43 (-15)/+24	20-40/47	R410A	10 / 33	870x255x295 780x289x542	1/4 / 3/8		4 450,00 zł
KIT-XE12-QKE	3,5 kW (0,85-4,00)	4,0 kW (0,80-6,00)	7,6 / 4,8	A++/A++	80-105	0,85 / 0,92	804	(-10)/+43 (-15)/+24	20-42/48	R410A	10 / 35	870x255x295 824x299x619	1/4 / 3/8		5 100,00 zł
KIT-XE18-QKE	5,0 kW (0,98-6,00)	5,8 kW (0,98-8,00)	6,9 / 4,2	A++/A+	110-140	1,44 / 1,52	1074	(-10)/+43 (-15)/+24	34-44/47	R410A	13 / 46	1070x255x295 875x320x695	1/4 / 1/2		7 500,00 zł

KLIMATYZATOR ŚCIENNY INWERTER - Seria VE



A class
energy saving
INVERTER+

Energoozczędny
Inwertyer

8.6 A+++
SEER

Wysoki współczynnik
chłodzenia

5.4 A+++
SCOP

Wysoki współczynnik
grzania

Prevent
freezing
SUMMER HOUSE

Technologia
Ciepły Dom

Improved
comfort
AUTOCOMFORT

AUTOCOMFORT tryb
oszczędzania energii

R2
START
RESTART
Panasonic

Rotacyjna sprężarka
inwertyerowa

Silent air
23 dB
SUPER QUIET

Program
cichej pracy

Internet
Control
Ready
INTERNET CONTROL

Zdalne sterowanie
Wi-Fi - opcja

Down to
-25 °C in
heating mode
OUTDOOR
TEMPERATURE

Praca w trybie
ogrzewania do -25 st.C.

Up to 38%
energy savings
(cooling)
ECONAVI

ECONAVI czujnik ruchu
i nasłonecznienia

Air purifier
99% removal
bacteria-virus-mold
nanoe-G

nanoe-G nowy wydajny
system filtrów

Easy
control
by BMS
CONNECTIVITY

Współpraca z systemami
inteligentnego domu


Constant
heating
HEATCHARGE

Technologia
magazynowania ciepła

8.6 A+++
SEER
SEASONAL ENERGY
EFFICIENCY RATIO

5.4 A+++
SCOP
SEASONAL COEFFICIENT
OF PERFORMANCE

heatcharge

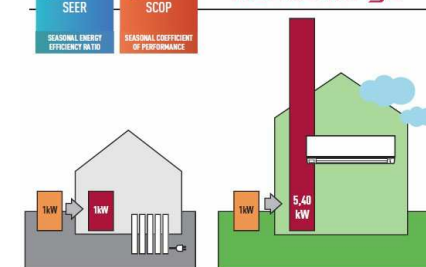

*Współczynnik SCOP w trybie ogrzewania, model VE9-NKE porównany do grzejnika elektrycznego przy temperaturze zewnętrznej +7°C.

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie	Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KIT-VE9-NKE	2,5 kW (0,60-3,00)	3,2 kW (0,60-7,70)	8,6 / 5,4	A+++/A+++	60-90	0,48 / 0,58	600	(-10)/+43 (-25)/+24	23-44/49	R410A	14,5/43	890x275x295 799x299x623	1/4 / 3/8		15 100,00 zł
KIT-VE12-NKE	3,5 kW (0,60-4,00)	4,2 kW (0,60-8,40)	8,5 / 5,1	A+++/A+++	80-110	0,88 / 0,85	654	(-10)/+43 (-25)/+24	26-45/50	R410A	14,5/43	890x275x295 799x299x623	1/4 / 3/8		17 600,00 zł

KLIMATYZATOR ŚCIENNY INWERTER - Seria E-PKEA

PROFESJONALNE CHŁODZENIE SERWEROWNI



A class
energy saving
INVERTER+

Energoozczędny
Inwertyer

7.1 A++
SEER

Wysoki współczynnik
chłodzenia

4.4 A+
SCOP

Wysoki współczynnik
grzania

R2
START
RESTART
Panasonic

Rotacyjna sprężarka
inwertyerowa

Down to
-20 °C in
cooling mode
OUTDOOR
TEMPERATURE

Tryb chłodzenia przy
temperaturze -20 st.C.

Down to
-15 °C in
heating mode
OUTDOOR
TEMPERATURE

Praca w trybie
ogrzewania do -15 st.C.

Silent air
23 dB
SUPER QUIET

Program
cichej pracy

Internet
Control
Ready
INTERNET CONTROL

Zdalne sterowanie
Wi-Fi - opcja

Easy
control
by BMS
CONNECTIVITY

Współpraca z systemami
inteligentnego domu

Down to
-15 °C in
cooling mode
OUTDOOR
TEMPERATURE

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie	Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KIT-E9-PKEA	2,5 kW (0,85-3,00)	3,4 kW (0,85-5,40)	7,1 / 4,4	A++/A+	60-90	0,51 / 0,70	798	(-20)/+43 (-15)/+24	23-40/46	R410A	10 / 36	870x255x295 824x299x622	1/4 / 3/8		5 100,00 zł
KIT-E12-PKEA	3,5 kW (0,85-4,00)	4,0 kW (0,85-6,60)	6,7 / 4,1	A++/A+	80-105	0,87 / 0,92	816	(-20)/+43 (-15)/+24	26-42/48	R410A	10 / 36	870x255x295 824x299x622	1/4 / 3/8		6 020,00 zł
KIT-E15-PKEA	4,2 kW (0,98-5,00)	5,4 kW (0,98-7,10)	6,3 / 3,9	A++/A	95-120	1,20 / 1,44	846	(-20)/+43 (-15)/+24	29-43/46	R410A	10 / 45	870x255x295 875x320x695	1/4 / 1/2		7 200,00 zł
KIT-E18-PKEA	5,0 kW (0,98-6,00)	5,8 kW (0,98-8,00)	6,9 / 4,2	A++/A+	110-140	1,44 / 1,52	1074	(-20)/+43 (-15)/+24	34-44/47	R410A	13 / 46	1070x255x295 875x320x695	1/4 / 1/2		8 000,00 zł

KLIMATYZATOR KASETA 4-DROŻNA 60x60 cm INWERTER



A class
energy saving
INVERTER+

Energooszczędny Inwertyer

Down to
-10 °C in
heating mode
OUTDOOR TEMPERATURE

Praca w trybie ogrzewania do -10 st.C.

Easy control by BMS CONNECTIVITY

Współpraca z systemami inteligentnego domu

5.8 A+ SEER
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO

Wysoki współczynnik chłodzenia

4.0 A+ SCOP
SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMANCE

Wysoki współczynnik grzania

Down to
-10 °C in
cooling mode
OUTDOOR TEMPERATURE

Tryb chłodzenia przy temperaturze -10 st.C.

Rotacyjna sprężarka inwerterowa

Silent air 23 dB
SUPER QUIET

Program cichej pracy

Internet Control Ready
INTERNET CONTROL

Zdalne sterowanie Wi-Fi - opcja

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie		Poziom hałasu części wew./zew (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary części wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KIT-E9-PB4EA	2,5 kW (0,85-3,20)	3,2 kW (0,85-5,10)	5,8 / 4,0	A+/A+	60-90	0,55 / 0,80	630	(-10)/+43	(-10)/+24	23-34/46	R410A	20,5 / 35	575x575x260 824x299x619	1/4 / 3/8		6 170,00 zł
KIT-E12-PB4EA	3,4 kW (0,90-4,80)	4,5 kW (0,90-6,20)	5,6 / 3,8	A+/A	80-105	0,89 / 1,42	630	(-10)/+43	(-10)/+24	23-34/47	R410A	20,5 / 48	575x575x260 875x320x695	1/4 / 1/2		8 180,00 zł
CZ-BT20E	Panel 4-stronny 60x60 cm															800,00 zł

KLIMATYZATOR KONSOLA PODŁOGOWA INWERTER+



A class
energy saving
INVERTER+

Energooszczędny Inwertyer

Down to
-15 °C in
heating mode
OUTDOOR TEMPERATURE

Praca w trybie ogrzewania do -15 st.C.

Easy control by BMS CONNECTIVITY

Współpraca z systemami inteligentnego domu

6.2 A++ SEER
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO

Wysoki współczynnik chłodzenia

3.9 A SCOP
SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMANCE

Wysoki współczynnik grzania

Down to
-15 °C in
cooling mode
OUTDOOR TEMPERATURE

Tryb chłodzenia przy temperaturze -15 st.C.

Rotacyjna sprężarka inwerterowa

Silent air 23 dB
SUPER QUIET

Program cichej pracy

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie		Poziom hałasu części wew./zew (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary części wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KIT-E9-PFE	2,5 kW (0,85-3,00)	3,4 kW (0,85-5,00)	6,1 / 3,8	A++ / A	60-90	0,56 / 0,81	558	+16/+43	(-15)/+24	23-38/46	R410A	14 / 33	700x210x600 780x289x542	1/4 / 3/8		7 260,00 zł
KIT-E12-PFE	3,5 kW (0,85-3,80)	4,0 kW (0,85-6,00)	5,8 / 3,8	A+ / A	80-105	0,94 / 1,00	570	+16/+43	(-15)/+24	24-39/48	R410A	14 / 34	700x210x600 824x299x619	1/4 / 3/8		8 850,00 zł
KIT-E18-PFE	5,0 kW (0,98-5,60)	5,8 kW (0,98-7,10)	6,2 / 3,9	A++ / A	110-140	1,54 / 1,60	660	+16/+43	(-15)/+24	32-44/47	R410A	14 / 46	700x210x600 875x320x695	1/4 / 1/2		10 720,00 zł

KLIMATYZATOR KANAŁOWY INWERTER



A class
energy saving

Energooszczędny
Inwerter

Down to
-10 °C in
heating mode

Praca w trybie
ogrzewania do -10 st.C.

Easy
control
by BMS

Współpraca z systemami
inteligentnego domu

5.8 A+
SEER

Wysoki współczynnik
chłodzenia

R2

Rotacyjna sprężarka
inwerterowa

4.2 A+
SCOP

Wysoki współczynnik
grzania

Internet
Control
Ready

Zdalne sterowanie
Wi-Fi - opcja

Down to
-10 °C in
cooling mode

Tryb chłodzenia przy
temperaturze -10 st.C.

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie		Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KIT-E9-PD3EA	2,5 kW (0,85-3,00)	3,2 kW (0,85-4,60)	5,8 / 4,2	A+/A+	60-90	0,69 / 0,86	414	(-10)/+43	(-10)/+24	24-35/46	R410A	17 / 36	750x370x235 824x299x622	1/4 / 3/8		7 760,00 zł
KIT-E12-PD3EA	3,4 kW (0,85-4,00)	4,0 kW (0,85-5,10)	5,6 / 3,8	A/A	80-105	0,88 / 1,13	540	(-10)/+43	(-10)/+24	24-35/46	R410A	17 / 45	750x370x235 875x320x695	1/4 / 1/2		8 430,00 zł

MULTISPLIT INWERTER x2 - Seria MRE



A class
energy saving

Energooszczędny
Inwerter

Prevention
allergen filter

Filtr
antybakteryjny

6.5 A++
SEER

Wysoki współczynnik
chłodzenia

R2

Rotacyjna sprężarka
inwerterowa


4.0 A+
SCOP

Wysoki współczynnik
grzania

Down to
-10 °C in
heating mode

Praca w trybie
ogrzewania do -10 st.C.

Możliwa kombinacja jednostek:




CU-2RE15-PBE



CS-MRE7-PKE




CS-MRE7-PKE
CS-MRE9-PKE
CS-MRE12-PKE



CU-2RE18-PKE



CS-MRE7-PKE
CS-MRE9-PKE
CS-MRE12-PKE



CS-MRE7-PKE
CS-MRE9-PKE
CS-MRE12-PKE

AGREGATY ZEWNĘTRZNE

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie		Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)	Cena promocyjna rabat 50%	cena katalogowa netto
CU-2RE15-PBE	4,4 kW (1,50-4,80)	5,8 kW (1,10-6,30)	6,5 / 4,0	A++ / A+	-	1,25 / 1,20	-	+16/+43	(-10)/+24	49	R410A	30	780x289x540	1/4 / 3/8	2 600,00 zł	5 200,00 zł
CU-2RE18-PBE	4,8 kW (1,50-5,00)	5,8 kW (1,10-6,80)	6,5 / 4,0	A++ / A+	-	1,40 / 1,32	-	+16/+43	(-10)/+24	51	R410A	30	780x289x540	1/4 / 3/8	3 100,00 zł	6 200,00 zł

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie		Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)	Cena promocyjna rabat 50%	cena katalogowa netto
CS-MRE7-PKE	2,0 kW	2,4 kW	-	-	40-65	-	606	-	-	29-56	-	10	870x204x290	-	530,00 zł	1 060,00 zł
CS-MRE9-PKE	2,5 kW	2,9 kW	-	-	60-90	-	606	-	-	29-56	-	10	870x204x290	-	630,00 zł	1 260,00 zł
CS-MRE12-PKE	2,95 kW	3,2 kW	-	-	80-105	-	654	-	-	29-56	-	10	870x204x290	-	710,00 zł	1 420,00 zł

MULTISPLIT FREE MULTI 2 - 5 Jednostek wewnętrznych

Możliwa kombinacja jednostek:



Energooszczędny Inwerter



Rotacyjna sprężarka inwerterowa



Wysoki współczynnik chłodzenia



Wysoki współczynnik grzania



Współpraca z systemami inteligentnego domu



Zdalne sterowanie Wi-Fi - opcja



Praca w trybie ogrzewania do -15 st.C.



Tryb chłodzenia przy temperaturze -10 st.C.

AGREGATY ZEWNĘTRZNE - INWERTER

Model	Moc podłączanych jed. wewn. (min-max) (kW/h)		SEER/SCOP**	Klasa energetyczna	Ilość jednostek wewnętrznych	Zużycie prądu chłodzenie/grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie	Poziom hałasu części wew./zew (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
CU-2E15-PBE	3,2 kW - 5,6 kW		6,5 / 4,0	A++/A+	2	1,23 / 1,17	-	(-10)/+46 (-15)/+24	47	R410A	39	824x299x619 +70 zapas szer.	1/4 / 3/8		5 920,00 zł
CU-2E18-PBE	3,2 kW - 6,4 kW		6,5 / 4,0	A++/A+	2	1,49 / 1,30	-	(-10)/+46 (-15)/+24	49	R410A	39	824x299x619 +70 zapas szer.	1/4 / 3/8		7 000,00 zł
CU-3E18-PBE	4,5 kW - 9,0 kW		7,0 / 4,0	A++/A+	3	1,21 / 1,45	-	(-10)/+46 (-15)/+24	46	R410A	71	875x320x795 +95 zapas szer.	1/4 / 3/8		7 850,00 zł
CU-4E23-PBE	4,5 kW - 11,0 kW		7,0 / 4,0	A++/A+	4	1,68 / 1,85	-	(-10)/+46 (-15)/+24	48	R410A	72	875x320x795 +95 zapas szer.	1/4 / 3/8		10 700,00 zł
CU-4E27-PBE	4,5 kW - 13,6 kW		7,0 / 4,0	A++/A+	4	1,98 / 2,08	-	(-10)/+46 (-15)/+24	51	R410A	80	940x340x999	1/4 / 3/8		11 500,00 zł
CU-5E34-PBE	4,5 kW - 17,5 kW		6,5 / 4,0	A++/A+	5	2,86 / 2,86	-	(-10)/+46 (-15)/+24	53	R410A	81	940x340x999	1/4 / 3/8		14 000,00 zł

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA SYSTEMÓW FREE MULTISPLIT

CZ-RD52CP		Zdalne sterowanie przewodowe dla serii kaset "ME": kaskety oraz kanałowe		400,00 zł
CZ-RD514C		Zdalne sterowanie przewodowe dla ETHEREA		300,00 zł
CZ-SA11P		Filtr antybakteryjny dla serii kaset "ME"		n.a.
CZ-MA1P		Redukcja 1/2" do 3/8"		40,00 zł
CZ-MA2P		Redukcja 3/8" do 1/2"		40,00 zł
CZ-MA3P		Redukcja 5/8" do 1/2"		40,00 zł
CZ-BT20E		Panel 4-stronny 60x60 cm - Kasety		800,00 zł

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

KLIMATYZATOR ŚCIENNY INWERTER - Seria ETHEREA

KOLOR BIAŁY



Energooszczędny Inwerter



Wysoki współczynnik chłodzenia



Wysoki współczynnik grzania



AUTOCOMFORT tryb oszczędzania energii



Program cichej pracy



Praca w trybie ogrzewania do -15 st.C.



ECONAVI czujnik ruchu i nasłonecznienia



NANOE-G nowy wydajny system filtrów



Funkcja regulacji stopnia wilgotności



Zdalne sterowanie Wi-Fi - opcja



Współpraca z systemami inteligentnego domu



Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie		Poziom hałasu części wew/zew (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary części wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)	cena katalogowa netto
CS-ME5-PKE	1,0 kW	1,8 kW	-	-	20-45	-	731	-	-	20-37	-	10	870x255x295	1/4 / 3/8	1 300,00 zł
CS-E7-QKEW	2,0 kW	3,2 kW	-	-	40-65	-	732	-	-	20-37	-	10	870x255x295	1/4 / 3/8	1 500,00 zł
CS-E9-QKEW	2,5 kW	3,6 kW	-	-	60-90	-	762	-	-	20-39	-	10	870x255x295	1/4 / 3/8	1 550,00 zł
CS-E12-QKEW	3,2 kW	4,5 kW	-	-	80-105	-	834	-	-	20-42	-	10	870x255x295	1/4 / 3/8	1 800,00 zł
CS-E15-QKEW	4,0 kW	5,6 kW	-	-	95-120	-	846	-	-	25-43	-	10	870x255x295	1/4 / 1/2	2 600,00 zł
CS-E18-QKEW	5,0 kW	6,8 kW	-	-	110-140	-	1074	-	-	34-44	-	13	1070x255x295	1/4 / 1/2	2 900,00 zł
CS-E21-QKEW	6,0 kW	8,5 kW	-	-	120-170	-	1034	-	-	34-45	-	13	1070x255x295	1/4 / 1/2	3 200,00 zł

KLIMATYZATOR ŚCIENNY - Seria ETHEREA

KOLOR SREBRNY

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie		Poziom hałasu części wew/zew (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary części wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)	cena katalogowa netto
CS-XE7-QKEW	2,0 kW	3,2 kW	-	-	40-65	-	732	-	-	20-37	-	10	870x255x295	1/4 / 3/8	1 600,00 zł
CS-XE9-QKEW	2,5 kW	3,6 kW	-	-	60-90	-	762	-	-	20-39	-	10	870x255x295	1/4 / 3/8	1 800,00 zł
CS-XE12-QKEW	3,2 kW	4,5 kW	-	-	80-105	-	834	-	-	20-42	-	10	870x255x295	1/4 / 3/8	2 000,00 zł
CS-XE18-QKEW	5,0 kW	6,8 kW	-	-	110-140	-	1074	-	-	34-44	-	13	1070x255x295	1/4 / 1/2	3 200,00 zł

KLIMATYZATOR KASETA 4-DROŻNA 60x60 cm / KONSOLA PODŁOGOWA / KLIMATYZATOR KANAŁOWY



A class
energy saving
INVERTER+

**Energooszczędny
Inwerter**

5.1 A
SEER
SEASONAL ENERGY
EFFICIENCY RATIO

**Wysoki współczynnik
chłodzenia**

3.8 A
SCOP
SEASONAL COEFFICIENT
OF PERFORMANCE

**Wysoki współczynnik
grzania**

Down to
-10 °C in
cooling mode
OUTDOOR
TEMPERATURE

**Tryb chłodzenia przy
temperaturze -10 st.C.**

Down to
-10 °C in
heating mode
OUTDOOR
TEMPERATURE

**Praca w trybie
ogrzewania do -10 st.C.**

Silent air
23 dB
SUPER QUIET

**Program
cichej pracy**

Model	Wydajność chłodzenia nom. (min-max) (kW/h)	Wydajność grzania nom. (min-max) (kW/h)	SEER/ SCOP**	Klasa energetyczna	Kubatura chłodzenia (m3)	Zużycie prądu chłodzenie/ grzanie (kW)	Przepustowość powietrza (m3/h max)	Praca w zakresie temperatur (st.C.) chłodzenie/grzanie	Poziom hałasu części wew./zew. (dB(A)/max)	Czynnik chłodniczy	Waga części wewn./zewn. (kg)	Wymiary część wewn./zewn. SxGxW (mm)	Średnica połączeń (płyn/gaz)		cena katalogowa netto
KASETA 4-DROŻNA 60x60 cm															
CS-E9-PB4EA	2,5 kW	3,2 kW	-	-	60-90	-	630	-	-	23-34	-	20,5	575x575x260	1/4 / 3/8	2 870,00 zł
CS-E12-PB4EA	3,4 kW	4,5 kW	-	-	90-120	-	630	-	-	23-34	-	20,5	575x575x260	1/4 / 1/2	4 510,00 zł
CS-ME18-PB4EA	5,0 kW	6,8 kW	-	-	110-140	-	630	-	-	25-36	-	20,5	575x575x260	1/4 / 1/2	4 610,00 zł
CS-ME21-PB4EA	6,0 kW	8,5 kW	-	-	120-170	-	630	-	-	30-41	-	20,5	575x575x260	1/4 / 1/2	4 830,00 zł
KONSOLA PODŁOGOWA															
CS-E9-GFEW	2,8 kW	4,0 kW	-	-	60-90	-	558	-	-	23-38	-	14	700x210x600	1/4 / 3/8	3 270,00 zł
CS-E12-GFEW	3,2 kW	4,5 kW	-	-	80-105	-	570	-	-	24-39	-	14	700x210x600	1/4 / 3/8	3 540,00 zł
CS-E18-GFEW	5,0 kW	6,8 kW	-	-	110-140	-	660	-	-	32-44	-	14	700x210x600	1/4 / 1/2	4 290,00 zł
KLIMATYZATOR KANAŁOWY															
CS-E9-PD3EA	2,5 kW	3,2 kW	-	-	60-90	-	660	-	-	24-33	-	17	750x370x235	1/4 / 3/8	4 460,00 zł
CS-E12-PD3EA	3,4 kW	4,0 kW	-	-	80-105	-	660	-	-	24-33	-	17	750x370x236	1/4 / 1/2	4 760,00 zł
CS-ME18-PD3EA	5,0 kW	6,8 kW	-	-	110-140	-	660	-	-	24-33	-	17	750x370x236	1/4 / 1/2	4 800,00 zł

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

Seria ETHEREA i Seria VE

CZ-RD514C		Zdalne przewodowe sterowanie dla serii ETHEREA		300,00 zł
PAW-AC-mbs-1		Interfejs MODBUS		1 680,00 zł
PAW-AC-knx-1i		Interfejs KNX		1 680,00 zł
PAW-AC-eno-1l		Interfejs EN-OCEAN		1 680,00 zł
PA-AC-wifi-1		IntesisHome® WI-FI + oprogramowanie ANDRIOD lub IOS		1 000,00 zł